




## SKYCOM®

### 6 MOTORLU FÜZYON EK CİHAZI 6 MOTOR FUSION SPLICER

#### T3S-MAX (BACKBONE)

#### Temel Özellikler / Key Features

- X veya Y ekseninde ayrı ayrı 520 kat büyütme veya eş zamanlı 340 kat büyütme özelliği  
X or Y axis Separately views 520 times magnification, or Simultaneously 340 times
- Basınç ve sıcaklığa göre otomatik ark gücü ayarı, sürekli ark testi yapılmasını gerektirmez.  
Arc power automatic adjustment according pressure and temperature, not need to always arc test
- Çekirdekten çekirdeğe hizalama  
Core to core alignment
- SM veya MM fiber otomatik algılama  
Automatically identify SM or MM fiber

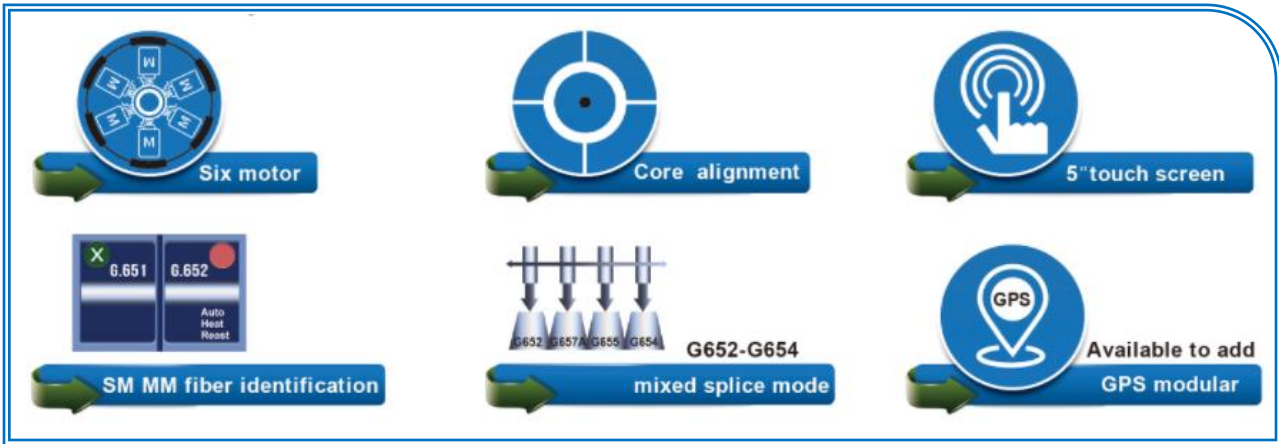

## Teknik Özellikler / Specification

<b>Monitor</b>	<b>Yüksek çözünürlüklü 5 inç renkli LCD ekran</b> 5 inches high resolution colorful LCD display
<b>Fiber Büyütme ve Görüntüleme</b> Image Magnification	<b>X/Y tek fiber görüntüleme 520x büyütme, çift fiber eşzamanlı görüntüleme 340x büyütme</b> X/Y axis 520X magnification, or Simultaneously 340X magnification
<b>Boyutlar / Dimensions</b>	<b>130(G) * 138(D) * 135(Y) mm;   130(W)*138(D)*135(H)mm</b>
<b>Toplam Ağırlık / Weight</b>	<b>1.610 kg + 0.379 kg (pil ağırlığı) = 1.989 kg;</b> 1.610kg+0.379kg (battery weight)=1.989kgs
<b>Fiber Hizalama Yöntemi</b> Alignment method	<b>6 motorlu fiber çekirdek hizalama</b> 6 motors core to core alignment
<b>Fiber Tanımlama</b> Fiber Identifier	<b>SM veya MM fiberi otomatik tanımlama</b> Automatically identify SM or MM fiber
<b>Uyumlu Fiber Türleri</b> Applicable Fibers	<b>Single/SMF(G652/657), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655)</b> Single/SMF(G652/657), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655)
<b>Uyumlu Fiber Kablo Türleri</b> Applicable Cable Types	<b>Çıplak fiber/Fiber optik kablo/Yay tipi optik kablo</b> Bare fiber/Fiber optical cable/Bow-type optic cable
<b>Ortalama Ekleme Kaybı</b> Average Splice Loss	<b>0.02dB(SM), 0.01dB(MM), 0.04dB(NZDS), 0.04dB(EDF)</b>
<b>Geri Yansıma Kaybı / Return Loss</b>	<b>≥60dB</b>
<b>Gerilim Testi / Tension Test</b>	<b>2.0N(200gf)(Standard)</b>
<b>Tipik Ekleme Süresi</b> Typical Splicing Time	<b>8 saniye / 8 seconds</b>
<b>Tipik Isıtma Süresi</b> Typical Heating Time	<b>20 saniye / 20 seconds</b>
<b>Ekleme Programı</b> Splicing Program	<b>50 grup / 50 groups</b>
<b>Isıtma Programı</b> Heating Program	<b>10 ısıtma modu / 10 heating modes</b>
<b>Uyumlu Kılıf</b> Applicable Sleeve	<b>20mm, 40mm, 60mm</b>
<b>Kesme Uzunluğu /Cleaved Length</b>	<b>5~16mm</b>
<b>Veri Depolama</b> Storage of Splice Result	<b>10.000 ekleme, 100 görüntü</b> 10,000 splices, 100 images
<b>Ekleme Modları / Splicing Mode</b>	<b>Otomatik &amp; Manuel &amp; Tam Otomatik / Auto &amp; Manual &amp; Full Auto</b>
<b>Fiber Optik Tutucu</b> Optical Fiber Fixture	<b>3'ü 1 arada tutucu / 3-in-1 fixture holder</b>
<b>Çalışma Gücü / Power Supply</b>	<b>AC adaptör: 100~240V giriş voltajı, 50/60Hz; 12V, 5A çıkış voltajı (DC)</b> AC adaptor: 100~240V input voltage, 50/60Hz; 12V, 5A output voltage(DC)
<b>Batarya / Battery</b>	<b>10.95V, 6000mAH</b>
<b>Kullanım Dilleri</b> Operating Language	<b>Çince, İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Tayca, Türkçe, Endonezce</b> Chinese, English, French, Portuguese, Spanish, Russian, Italian, Thai, Türkçe, Indonesian
<b>Çalışma Koşulları</b> Operating Conditions	<b>-10~+50°C (çalışma sıcaklığı), 0~95% RH (nem), 0~5000m (rakım)</b> -10~+50°C(operation temperature),0~95% RH(humidity), 0~5000m(altitude)

## Standart Paket / Standard Package

 <p><b>Fiber Optik Ek Cihazı</b> <i>Fusion Splicer</i></p>	 <p><b>Fiber Kesici</b> <i>Cleaver Cutter</i></p>	 <p><b>Fiber Pense</b> <i>Fiber Stripper</i></p>
 <p><b>Taşıma Çantası</b> <i>Carrying Box</i></p>	 <p><b>Batarya</b> <i>Battery</i></p>	 <p><b>Güç Kablosu ve Adaptör</b> <i>AC Adaptor (Charger)</i></p>
 <p><b>Drop Kablo Soyucu</b> <i>Drop Cable Stripper</i></p>	 <p><b>Soğutma Tepsisi</b> <i>Cooling Tray</i></p>	 <p><b>Elektrot İğnesi</b> <i>Spare Electrodes</i></p>
 <p><b>Omuz Askısı</b> <i>Strap</i></p>	 <p><b>Hız Kullanım Kılavuzu</b> <i>Quick Reference Guide</i></p>	

- **Özel yapım profesyonel darbeye dayanıklı taşıma çantası, içinde sünger bulunmaktadır.**  
*Custom-made Professional anti-shock tool kit (case) with sponge inside*
- **İçinde PE Köpük bulunan Karton Kutu (52\*31\*29cm)**  
*Export-standard Carton Box with PE Foam inside (52\*31\*29cm)*
- **T3S-MAX+= T3S-MAX + Dokunmatik Ekran**  
*T3S-MAX+= T3S-MAX +Touchscreen*